

MARTILLO PICADOR T-330



- ✓ Ligero y de volumen reducido
- ✓ Utilizado en minería de carbón, trabajos en túneles, mampostería, industria...

-  **Peso: 5,5 Kg | Weight: 12.10 lb**
-  **Pistón: 28 mm | 1.10"**
-  **Carrera: 63 mm | Stroke: 2.48"**
-  **Impactos/min. | Impacts/min: 2.000**
-  **Consumo a 5 Kg/cm²: 1.150 l/min.
Consumption to 73 PSI: 41 cfm**
-  **Presión trabajo: 5 Bar
Pressure: 73 PSI**
-  **Enmangadura: Ø 21x12 mm
Chuck for shank: Ø 53/64 "x 15/32"**
-  **Manguera: Ø 13 mm | Air hose: 1/2"**



MUY IMPORTANTE
FUNCIONAMIENTO: Nunca añadir solo aceite.
Basta añadir por el racor de entrada del aire un
tapón de 20x20 mm de una mezcla de
75% GASOIL + 25% ACEITE


T-330

Mínimo mantenimiento
con la máxima rentabilidad

MARTILLO PICADOR



- | | | |
|----|--------|------------------------------|
| 1 | 811476 | CULATA ALUMINIO |
| 2 | 811136 | CASQUILLO GUIA |
| 3 | 811223 | BULÓN DE EMPUJE |
| 4 | 811207 | BOLA DE ADMISIÓN |
| 5 | 811224 | MUELLE EMPUJE BOLA |
| 6 | 811081 | TAPÓN TOPE DEL MUELLE |
| 7 | 811489 | ARANDELA TAPÓN TOPE MUELLE |
| 8 | 811080 | RACOR ENTRADA DEL AIRE 3/4" |
| 9 | 811490 | ARANDELA RACOR DE ENTRADA |
| 10 | 811342 | PASADOR FIJACIÓN PALANCA |
| 11 | 811139 | PALANCA DE EMPUJE |
| 12 | 811116 | AMORTIGUADOR DE GOMA |
| 13 | 811037 | DISCO METÁLICO AMORTIGUADOR |
| 14 | 811057 | ASIENTO SUPERIOR |
| 15 | 811118 | VÁLVULA |
| 16 | 811058 | ASIENTO INFERIOR |
| 17 | 811117 | BULÓN DE ALINEACIÓN |
| 18 | 811059 | PISTÓN |
| 19 | 811038 | CILINDRO |
| 20 | 811482 | JUNTA DE GOMA CILINDRO |
| 21 | 811119 | ARANDELA DE CHAPA 0,5mm |
| 22 | 811483 | ARANDELA DE CHAPA 1,5mm |
| 23 | 811485 | CAZOLETA |
| 24 | 811484 | ANTI GIRO BRIDA EXTERIOR |
| 25 | 811120 | BRIDA EXTERIOR CAZOLETA |
| 26 | 811478 | ARO GOMA CILINDRO/PORTAPICAS |
| 27 | 811121 | PORTAPICAS |

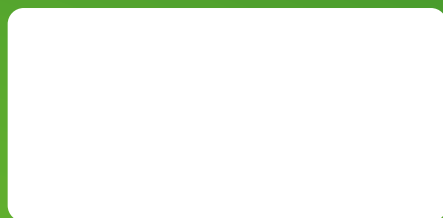

GRUPO ELCORO
1892-2017

Elcoro Decoletaje S.L.
División martillos

Tel.: +34 943 78 80 02

topac@elcoro.com

www.topac.es